


TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Natezna stezaljka
ART:072001


Primenjuje se za zatezno prihvatanje kućnog priključka žila NN SKS 2x16,4x16,2x25 i 4x25mm²,za montažu monofaznih i trofaznih priključaka. Izrađena je od Poliamida koji je otporan na vremenske prilike I UV zračenja i pocinkovanog vučenog čelika.Njena instalacija je brza, jednostavna i ne zahteva alat.
Standard:NFC 33-042

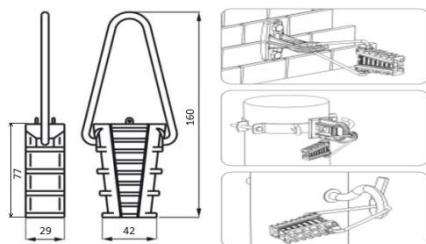

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Natezna stezaljka
ART:072001


Primenjuje se za zatezno prihvatanje kućnog priključka žila NN SKS 2x16,4x16,2x25 i 4x25mm²,za montažu monofaznih i trofaznih priključaka. Izrađena je od Poliamida koji je otporan na vremenske prilike I UV zračenja i pocinkovanog vučenog čelika.Njena instalacija je brza, jednostavna i ne zahteva alat.
Standard:NFC 33-042

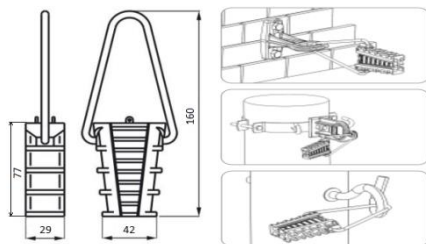

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Natezna stezaljka
ART:072001

Primenjuje se za zatezno prihvatanje kućnog priključka žila NN SKS 2x16,4x16,2x25 i 4x25mm²,za montažu monofaznih i trofaznih priključaka. Izrađena je od Poliamida koji je otporan na vremenske prilike I UV zračenja i pocinkovanog vučenog čelika.Njena instalacija je brza, jednostavna i ne zahteva alat.
Standard:NFC 33-042

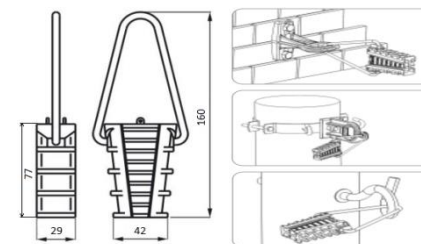

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Natezna stezaljka
ART:072001

Primenjuje se za zatezno prihvatanje kućnog priključka žila NN SKS 2x16,4x16,2x25 i 4x25mm²,za montažu monofaznih i trofaznih priključaka. Izrađena je od Poliamida koji je otporan na vremenske prilike I UV zračenja i pocinkovanog vučenog čelika.Njena instalacija je brza, jednostavna i ne zahteva alat.
Standard:NFC 33-042

